






CATEGORY | KATEGORIE

WITHOUT INTERNAL CABLE

OHNE INNENLIEGENDE KABEL

Primo



EN

The **PRIMO** mast has a diameter of 66mm. The extended height goes from 3m up to 9m and the mast can be equipped with a hand pump. On each section there is a locking device to prevent turning of the sections.

The mast head has a Ø24mm PIN connection for mounting different lamp units or small equipment.

DE

Der **PRIMO** Teleskopmast hat einen Durchmesser von 66mm. Die ausgefahrene Höhe beträgt 3m bis zu 9m. Der Mast kann mit einer Handpumpe ausgestattet werden. Jede Sektion ist mit einer manuellen Klemmverriegelung versehen, um den Mast gegen Verdrehen zu sichern. Am Mastkopf befindet sich eine Adapterbohrung für einen Befestigungszapfen von 24 mm Durchmesser um Zubehör, wie z.B. Leuchten zu montieren.



APPLICATIONS / ANWENDUNGEN

TECHNICAL LAYOUT TECHNISCHE AUSLEGUNG


A (mm)

4 sections 184 / 4 Sektionen 184


6 sections 260 / 6 Sektionen 260



TYPE / TYP P

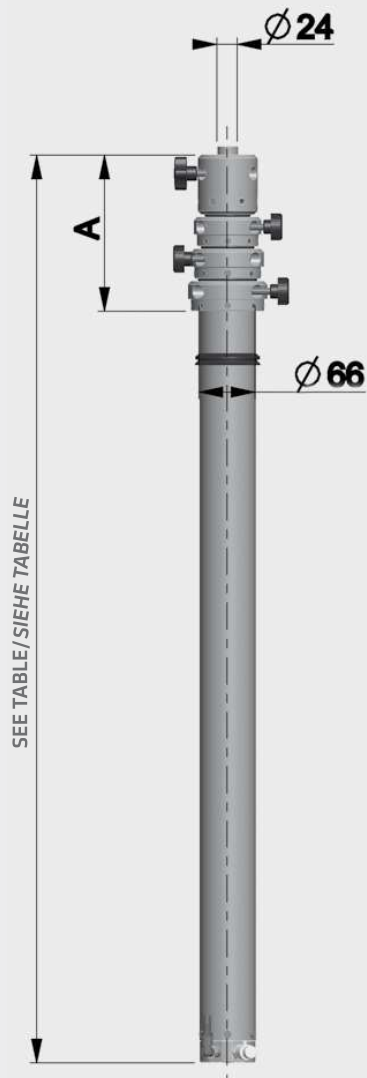

TYPE / TYP H

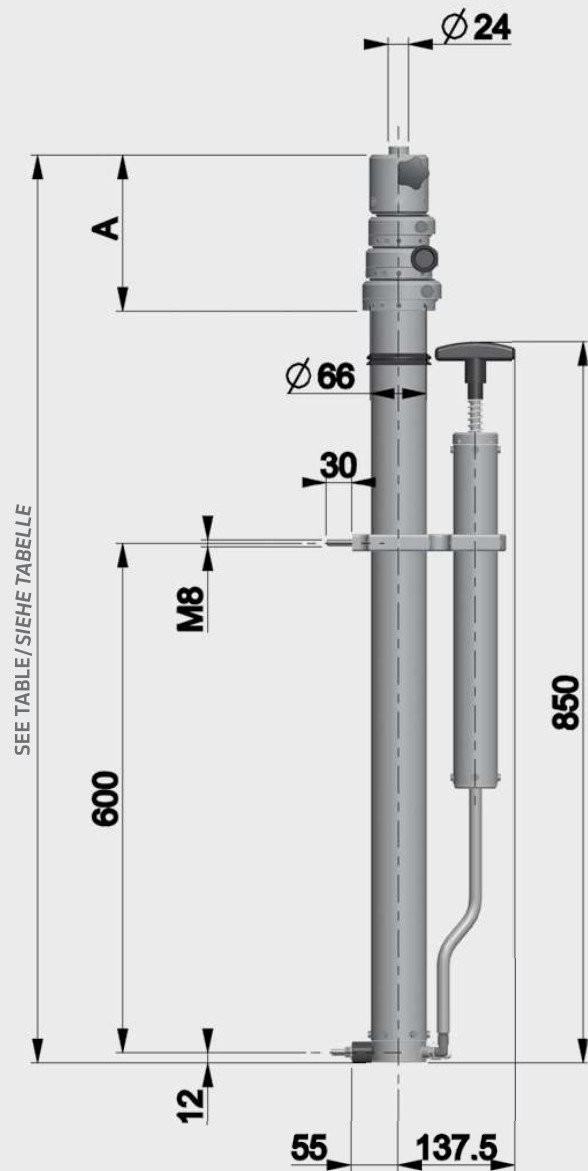



Mod. PRIMO Ø 66 mm			4 sections without internal cable 4 Sektionen ohne innenliegendes Kabel					
CP 54			11	12	13	14	15	16
Code P/H	extended height ausgefahrene Höhe	mm	2.963	3.483	3.963	4.483	5.103	5.923
	retracted height eingefahrene Höhe	mm	1.070	1.200	1.320	1.450	1.620	1.810
	max. top load max. Kopflast	kg	16	15	15	14	13	12
	weight Gewicht	kg Cod. P / H kg	6	6,5	7	7,5	8	9
	max. allowed wind speed max. zulässige Windgeschwindigkeit	km / h with max. surface: 0,2 m ² km / h bei max Fläche: 0,2 m ²	120	110	100	90	85	75
	Ø top section Ø Top Sektion		45 mm					
Example Beispiel			pneumatic - with hand pump and locking 4 sections - without cable pneumatisch - mit Handpumpe und Verriegelungen 4 Sektionen - ohne innenliegendes Kabel					

	Mod. PRIMO Ø 66 mm		6 sections without internal cable 6 Sektionen ohne innenliegendes Kabel							
	CP 56		01	02	03	04	05	06	07	08
Code P/H	extended height ausgefahrene Höhe	mm	3.420	3.930	4.490	5.230	5.980	7.016	7.930	9.080
	retracted height eingefahrene Höhe	mm	1.000	1.085	1.170	1.335	1.460	1.616	1.835	1.960
	max. top load max. Kopflast	kg	9	9	9	8	8	7	7	6
	weight Gewicht	kg Cod. P / H kg	7,0	7,5	8	8,5	9	10	11	11,5
	max. allowed wind speed max. zulässige Windgeschwindigkeit	km / h	105	95	85	75	65	110	95	80
	with max. surface bei max Fläche		0,2 m²					0,1 m²		
	Ø top section Ø Top Sektion		31 mm							